




espacios protegidos

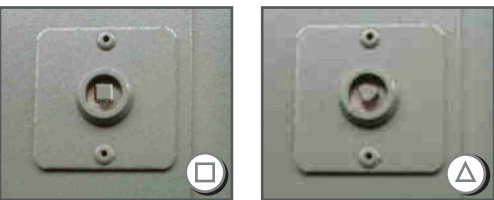

Cerradura estandar de triangulo, con opción de cuadradillo.

## MEDIDAS

- Medidas disponibles para una hoja: desde **300 mm.** de ancho x **300 mm.** de alto, hasta **1000 mm.** de ancho x **2100 mm.** de alto.

- Medidas disponibles para dos hojas: desde **600 mm.** de ancho x **500 mm.** de alto, hasta **2000 mm.** de ancho x **2100 mm.** de alto.

## ACABADOS

Los Registros RF se suministran en el siguiente acabado:

- RAL 7010 gofrado aplicación electrostática




Puertas Padilla informa a sus clientes del lanzamiento de su nueva gama de Registros RF.

Siempre en nuestro afán de cubrir todas las necesidades de nuestros clientes hemos desarrollado esta nueva línea de producto que reúne las siguientes características:


- Marco de cuatro lados en acero de alta resistencia de 1,5 mm.
- Hoja de chapa de acero galvanizado tipo skinpass de 54 mm de espesor.
- Acabado estandar pintado RAL 7010 aplicación electrostática.
- Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL 150 kg/m<sup>3</sup>.
- Bisagra homologadas Norma DIN.
- Cerradura estandar de triangulo, con opción de cuadradillo.
- Peso de la hoja 27 kg/m<sup>2</sup>.



## registros RF

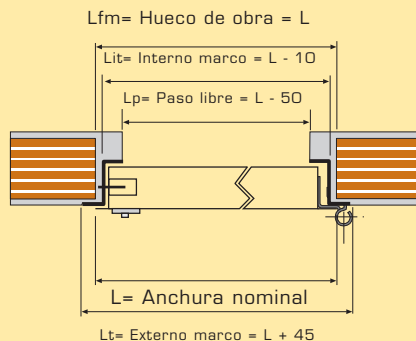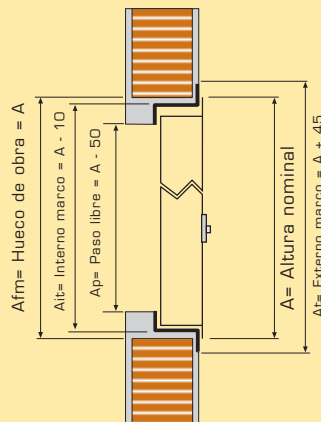

Sentido de apertura a izquierdas (SX)



Sentido de apertura a derechas (DX)

Tel.: +34 902 113 687  
padilla@padilla-fire-doors.com  
www.padilla-fire-doors.com